

## Homeseal LDS 35 FixPlus


www.al.knaufinsulation.com

### Barriera e avullit



### Përshkrimi i produktit

Homeseal LDS 35 FixPlus është barriërë shumështrësore e armuar e avullit nga poliolefini me shirit ngjitës të integruar. Ajo është transparente dhe parandalon depërtimin e lagështirës dhe avullit në termoizolimim në konstruksionet e çatisë së rrafshët.

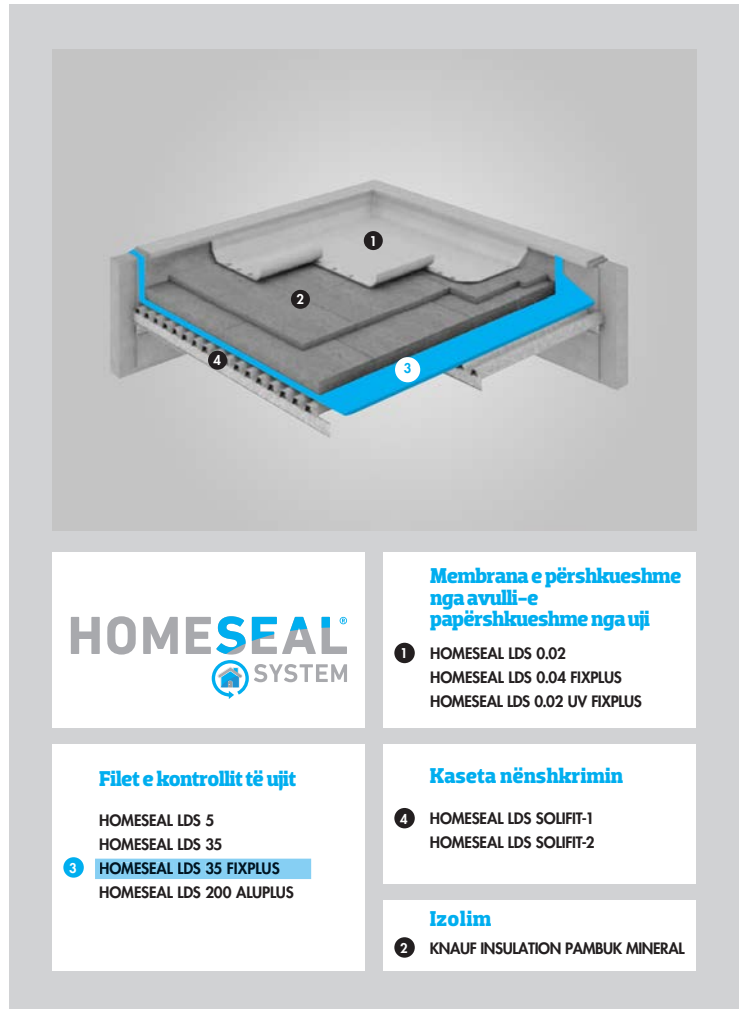

**HOMESEAL<sup>®</sup>**  
SYSTEM

#### Membrana e përshkueshme nga avulli-e papërshkueshme nga uji

- 1 HOMESEAL LDS 0.02
- HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

#### Filet e kontrollit të ujit

- HOMESEAL LDS 5
- HOMESEAL LDS 35
- 4 HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
- HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

#### Kaseta nënshkrimin

- 4 HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

#### Izolim

- 2 KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL

## KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Standardi	EN 13984
Pesha sipërfaqësore (EN 1849-2)	90 g/m <sup>2</sup> (± 10)
Reagimi ndaj zjarrit (EN13501-1)	F
Papërshkueshmëria nga uji (EN 1298)	E konfirmuar
Përshkueshmëria nga avulli, vlera Sd (EN ISO 12572)	35 m (± 10)
Fortësia në tërheqje (EN 12311-2)	210(L) / 190(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj çarjes (EN 12310-2)	135(L) / 125(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj temperaturave	-40°C deri në +80°C
Trashësia	0.20 mm (± 0.02)
Gjerësia e rullit	3 m
Gjatësia e rullit	50 m
m <sup>2</sup> në rul	150 m <sup>2</sup>

L- sipas gjatësisë, T - sipas gjerësisë

## Homeseal LDS 35 FixPlus

[www.al.knaufinsulation.com](http://www.al.knaufinsulation.com)

### Aplikimi

Aplikohet në sistemin e konstruksionit të çatisë së rrafshët.

### Udhëzimi për përdorim

T'ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave. Homeseal LDS 35 FixPlus vendoset paralelisht ose tërthorazi, drejtpërdrejtë nën termoizolim.

### Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

### Paketimi dhe magazinimi

Një paletë mban 60 rule dhe çdo rul është i paketuar në fletë polietilenike. Rulet ruhen në pozitë horizontale, mbi sipërfaqe të pastër dhe të rrafshët, pa ekspozim ndaj rrezatimit UV.

### Udhëzimet për instalim



Mbivendosja ndërmjet membranave duhet të jetë min. 10 cm



Bashkimet e dy membranave duhet të mbyllen 100% me shirit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Të shtypet mirë në mënyrë që të sigurohet puthitja maksimale e shiritit ngjitës për membranën



Të gjitha depërtimet përmes membranës duhet të mbyllen 100% me shiritin ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1

### Knauf Insulation d.o.o. Beograd

[office.belgrade@knaufinsulation.com](mailto:office.belgrade@knaufinsulation.com)

Kosova:  
Tel/Mobile: +377 44 506 839  
Email: [berisha.sylejman@knaufinsulation.com](mailto:berisha.sylejman@knaufinsulation.com)

Albania:  
Tel/Mobile: +355 69 600 88 31  
Email: [almir.dhimitri@knaufinsulation.com](mailto:almir.dhimitri@knaufinsulation.com)

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

Ref: DS\_HSLDS35\_FixPlus\_ALB\_0118

challenge.  
create.  
care.