


Homeseal LDS SOLIFIT-2

www.al.knaufinsulation.com

Shirit me ngjitje të dyanshme

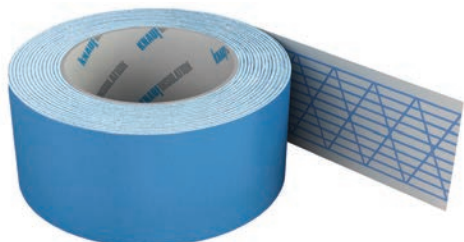

Përshkrimi i produktit

Homeseal LDS SOLIFIT-2 është shirit me ngjitje të dyanshme i cili siguron lidhjen shumë të mirë me membranat Homeseal LDS dhe puthitet shkëlqyeshëm për sipërfaqet e ndryshme nga metali, druri, tulla, sipërfaqet e pastra të betonit dhe pllakat OSB.

HOMESeal[®] SYSTEM

Membrana e përshkueshme nga avulli-e papërshkueshme nga uji

- HOMESeal LDS 0.02
- HOMESeal LDS 0.04 FIXPLUS
HOMESeal LDS 0.02 UV FIXPLUS

Filet e kontrollit të ujit

- HOMESeal LDS 5
HOMESeal LDS 35
HOMESeal LDS 35 FIXPLUS
HOMESeal LDS 200 ALUPLUS

Kaseta nënshkrimin

- HOMESeal LDS SOLIFIT-1
- HOMESeal LDS SOLIFIT-2**

Izolim

- KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Shtresa mbrojtëse	Filmi LDPE
Ngjitës	Poliakril
Ngjyra	Blu
Ngjitshmëria	Shumë e lartë
Fortësia në tërheqje	30-50N/25 mm
Rezistenca ndaj temperaturave	-40°C/+100°C
Temperatura e aplikimit	+5°C/+40°C
Rezistenca ndaj nxehtësisë	+130°C afatshkurtër
Trashësia	0.30 mm
Gjerësia e rullit	38 mm
Gjatësia e rullit	50 m
Diametri i thelbit të rullit	76 mm
Numri i ruleve në kuti	16

Homeseal LDS SOLIFIT-2

www.al.knaufinsulation.com

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Homeseal LDS SOLIFIT-1 mund të përdoret për ngjijtjen, mbylljen dhe lidhjen e të gjitha llojeve të elementeve vertikale të konstruksionit me membranat. Kjo membranë është shumë rezistente ndaj lagështirës.

Udhëzimi për përdorim

T'ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave. Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe pa lirim e agensave, siç janë yndyra, vaji, papastërtia dhe pluhuri. Shiriti Homeseal LDS SOLIFIT-2 nuk duhet të përdoret për ngjijtje nën ngarkesën mekanike. Duhet të bashkohet me zgjatje sa më të vogël dhe me presion të barabartë në tërë sipërfaqen, në temperaturë të punës prej min +5°C dhe max. +40°C.


Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

Paketimi dhe magazinimi

Një kuti e kartonit mban 16 rule.

Udhëzimet për instalim



Të gjitha bashkimet e membranës dhe elementeve të tjera konstruktive duhet të mbyllën me përdorimin e shiritit ngjites universal Homeseal LDS SOLIFIT-1 dhe shiritit me ngjijtje të dyanshme Homeseal LDS SOLIFIT-2



Të shtypet mirë në mënyrë që të sigurohet puthitja maksimale e shiritit ngjites për membranën

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:
Tel/Mobile: +377 44 506 839
Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:
Tel/Mobile: +355 69 600 88 31
Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.