


## HOMESEAL LDS SOFIT 1

[www.knaufinsulation.lt](http://www.knaufinsulation.lt)

### Vienpusio lipnumo armuota izoliacinė juosta

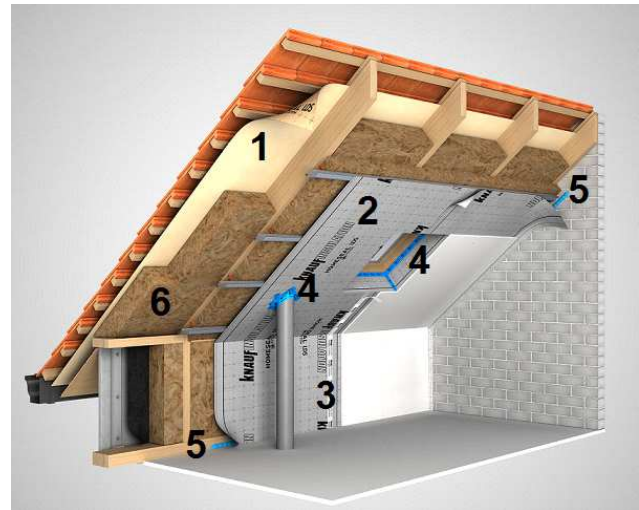

### PRODUKTO APRAŠYMAS

Vienpusio lipnumo armuota juosta, skirta sujungti garo barjero plėveles tarpusavyje bei su kitais namo elementais.

### HOMESEAL<sup>®</sup> SYSTEM

#### Difuzinė plėvelė

1. HOMESEAL LDS 0.04

#### Garo barjero plėvelė

2. HOMESEAL LDS 2
2. HOMESEAL LDS 100

#### Lipnios juostos ir hermetikas

3. HOMESEAL LDS SOLIPLAN
4. HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
5. HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

#### Šilumos ir garso izoliacija

6. KNAUF INSULATION MINERALINĖ VATA

### Techniniai duomenys

Klijus apsauganti danga	Silikoninis popierius
Medžiagos sudėtis	Armuotas HDPE
Klijai	Akrilas be tirpiklių
Juostos spalva	Mėlyna
Eksploatavimo temperatūra	-40° C to +80° C
Aplinkos temperatūra montuojant	> -10° C, rekomenduojama > +5° C
Storis	0.37 mm
Juostos plotis	60 mm
Juostos ilgis rulone	25 m

## HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

[www.knaufinsulation.lt](http://www.knaufinsulation.lt)

### PAPILDOMA INFORMACIJA

#### Pritaikymo sritis

Lipni juosta **Homeseal Solifit 1** skirta sujungti garo izoliacines membranas tarpusavyje arba su kitais namo elementais.

Tinkami klijavimo pagrindai:

- polietilenas, piliamidai, aliuminis
- metaliniai paviršiai be korozijos požymių
- obliuoti mediniai paviršiai
- gipskartonio plokštės
- jei paviršiai šiurkštūs, grubūs, netvirti - prieš klijavimą būtina padengti gruntu.

#### Darnioji techninė specifikacija

Pagal EN 13984: plastikiniai ir guminiai garų kontrolės sluoksniai. Garo izoliacinė plėvelė, naudojama kaip garo barjeras stogo ar sienų sistemose.

#### Medžiagų atsparumas senėjimui

Tinkamai atlikus montavimo darbus su sertifikuotais produktais, lipnios juostos atsparios senėjimui ir atitinka ETAG 007 (Medinės konstrukcijos - Europos techninės gairės).

#### Naudojimo instrukcijos

Prašome laikytis atitinkamų įrengimo nurodymų ir informacijos pateiktos pakuočių piktogramose.

#### Sandėliavimas

Rekomenduojama rulonus sandėliuoti sukrautus ant palečių, taip pat turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei kritulių.

### Montavimo rekomendacijos



Lipni armuota juosta Homeseal LDS Solifit-1, skirta sujungti plėveles tarpusavyje bei su kitais namo elementais.



Klijuodami juostą paspauskite, kad užtikrintumėte geresnį sukibimą.



Juostos naudojamos tik vidaus patalpose (iš vidinės pusės)

## ART.: 504874

#### Knauf Insulation, Lietuva

Švitrigailos g. 11B  
LT-03228 Vilnius  
[info@knaufinsulation.lt](mailto:info@knaufinsulation.lt)  
[www.knaufinsulation.lt](http://www.knaufinsulation.lt)

Pardavimų skyrius:  
+37052132222

Techniniai klausimai  
+37069963296