


## HOMESAL LDS TĚSNÍCÍ PÁSEK

srpen 2018

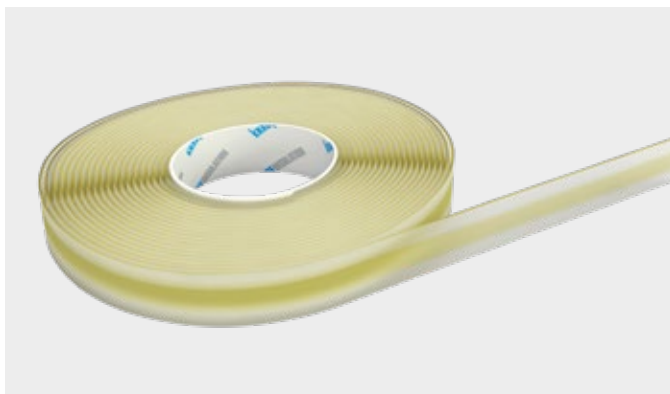

### POUŽITÍ

- Šikmé střechy
- Dřevostavby
- Podhledy
- Montované stavební konstrukce

### POPIS

HOMESAL LDS těsnící pásek je jednostranná lepicí a těsnící páska bílé barvy. Je určena na vytváření trvale elastických vzduchotěsných spojů jednotlivých k přílehlajícím a prostupujícím prvkům s hladkým nebo s hrubým soudržným povrchem omezujících vstup vodní páry podle DIN 4108, část 3 a 7, SIA 180, ÖNORM B 8110-2, EnEV a ETAG 007.

S ohledem na její účinnost, životnost a odolnost proti stárnutí tvoří důležitou součást certifikovaných izolačních systémů Homeseal LDS. Odborně provedené vzduchotěsné spoje fólií vytvořené s pomocí systémového příslušenství vykazují vysokou odolnost proti stárnutí (> 50 let, protokol o zkoušce PB SO-126/02 z Univerzity Kassel). Vhodnými podklady jsou polyetylenové, polyamidové, polypropylenové a hliníkové fólie, papír, homogenní materiály na bázi dřeva (např. OSB), korozivzdorné kovové povrchy, povrchy z PVC, atd.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Vlastnost	Hodnota
Pevnost ve smyku (na oceli; podle EN 1943)	2 N/ 625 mm
Pevnost ve smyku (na oceli; podle EN 1939)	40 N/ 25 mm
Teplotní odolnost	-40 až +100 °C
Teplota při zpracování	Nad -10° C; doporučení: nad +5° C
Tloušťka (bez krycí vrstvy)	cca 2 mm

### CERTIFIKACE



## HOMESAL LDS TĚSNÍCÍ PÁSEK

srpen 2018

### DALŠÍ INFORMACE

#### Certifikace a deklarované vlastnosti

Výrobek je označen značkou CE, ostatní dokumentace je k dispozici na [www.knaufinsulation.cz](http://www.knaufinsulation.cz).

#### Balení

Materiál musí být skladován na suchém místě bez vystavení vlivu přímého slunečního záření.

#### Kvalita

KNAUF INSULATION je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle ISO 9001: 2008, certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001: 2007, certifikátu systému environmentálního managementu podle ISO 14001: 2004, certifikátu systému managementu hospodaření s energií podle EN ISO 50001: 2011.

Výroba produktů KNAUF INSULATION je pod přísnou kontrolou oddělení kvality společnosti KNAUF INSULATION.

### VÝROBNÍ ROZMĚRY

Šířka  
(mm)

25

Délka  
(m)

10

### SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Parozábrany a parobrzdy HOMESAL LDS

HOMESAL LDS SOLIMUR

Těsnící tmel pro napojování fólií k příslušajícím stavebním konstrukcím

HOMESAL LDS SOLIFIT

Jednostranný těsnící páska (HDPE) modré barvy pro vzájemné spoje jednotlivých pásů fólie.

HOMESAL LDS SOLIPLAN

Jednostranná těsnící páska (sulfátový papír) bílé barvy, snadné odtrhávání z role, pro těsnění detailů vzduchotěsné vrstvy (přelepování sponek a podobně), může být použita pro vzájemné spoje pásů fólie.

HOMESAL LDS kabelová manžeta

Manžeta pro dotěsnění elektrických kabelů procházejících vzduchotěsnou rovinou.

#### Knauf Insulation, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5  
Česká republika

Zákaznický servis: Tel.: +420 234 714 014, 018, 020

Fax: +420 800 800 060

[order.cz@knaufinsulation.com](mailto:order.cz@knaufinsulation.com)

Veškerá práva vyhrazena, včetně fotoreprodukce a uložení na elektronických nosičích. Komerční využití pracovních postupů uvedených v tomto dokumentu není povoleno. Přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost, přesto není zcela možné vyloučit výskyt případné chyby. Vydavatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případné nesprávné informace a jejich důsledky. Jakékoliv podněty a připomínky k obsahu tohoto dokumentu jsou vítány.