


KI staklena mrežica za armiranje

Jun 2018.



PRIMENA

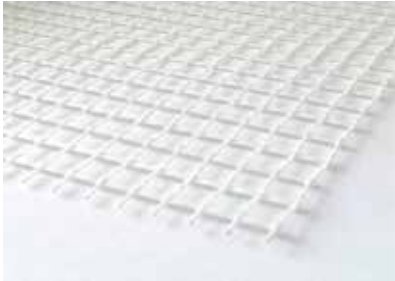

OPIS PROIZVODA

Staklena mrežica za armiranje u sistemima kontaktnih fasada (ETICS).

KI staklena mrežica za armiranje se koristi za izradu armiranog sloja u ETICS sistemima sa kamenom vunom. Visok kvalitet obezbeđuje alkalna postojanost i izuzetno velika zatezna moć od preko 2200 N/5 cm, sa težinom od 145 g/m².

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina	50m
Širina	1m
Težina	145 g/m ²
Normativ - saglasnost - u skladu sa ETAG 004	ETA-09 - 094C2/4

DIMENZIJE I PAKOVANJA

Ime proizvoda	Pakovanje	Dimenzije rolne (m)	Kutija (rolni)
KI staklena mrežica	rolna	1x50	33

SERTIFIKATI



KI staklena mrežica za armiranje

Jun 2018.

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Staklena mrežica za armiranje je sastavni deo ETICS fasadnog sistema. Osnovna funkcija je armiranje sloja lepka koji se ugrađuje na postavljen termoizolacioni materijal. Minimalno preklapanje staklene mrežice je 10 cm. Detaljna uputstva o načinu ugradnje i zahtevanim uslovima za ugradnju mogu se naći u tehničkim uputstvima proizvođača osnovnih komponenti ETICS sistema.

Pakovanje i skladištenje

Pakovanje u rolnama koje su dimenzija 50x1 m (50 m²). Rolne su pakovane u kutije u kojima se nalaze 33 rolne. Skladištiti na suvom, zaštititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka. U zatvorenom se mogu skladištiti neograničeno vreme.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800 Fax.: +381 (11) 3310 801

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netačne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.