


Homeseal LDS SOLIFIT-2

www.knaufinsulation.rs

Univerzalna lepljiva traka

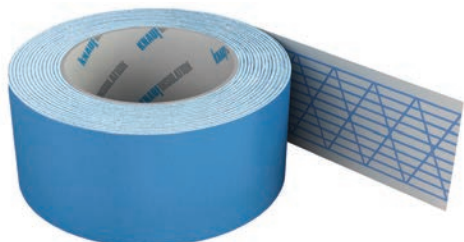

Opis proizvoda

Homeseal LDS SOLIFIT-2 je dvostruko lepljiva traka koja obezbeđuje veoma dobru vezu sa Homeseal LDS folijama i odlično prijanja na različite podloge od - metala, drveta, opeke, čiste betonske površine i OSB ploča.

HOMESeAL[®] SYSTEM

Paropropusne- vodonepropusne membrane

- 1 HOMESeAL LDS 0.02
- 2 HOMESeAL LDS 0.04 FIXPLUS
HOMESeAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Folije za kontrolu vlage

- 3 HOMESeAL LDS 5
HOMESeAL LDS 35
HOMESeAL LDS 35 FIXPLUS
HOMESeAL LDS 200 ALUPLUS

Zaptivne trake

- 4 HOMESeAL LDS SOLIFIT-1
- 5 **HOMESeAL LDS SOLIFIT-2**

Izolacija

- 6 KNAUF INSULATION MINERALNA VUNA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zaštitni sloj	LDPE film
Lepak	Poliakril
Boja	Plava
Lepljivost	Veoma visoka
Zatezna čvrstoća	30-50N/25 mm
Temperaturna otpornost	-40°C/+100°C
Temperatura primene	+5°C /+40°C
Toplotna otpornost	+130°C kratkoročno
Debljina	0.30 mm
Širina rolne	45 mm
Širina lepka	35 mm
Dužina rolne	40 m
Prečnik jezgra rolne	76 mm
Broj rolni u kutiji	16

Homeseal LDS SOLIFIT-2

www.knaufinsulation.rs

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Homeseal LDS SOLIFIT-2 se može koristiti za vezivanje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta vertikalnih konstruktivnih elemenata sa folijama. Veoma je otporna na vlagu.

Uputstvo za upotrebu

Obratiti pažnju na odgovarajuće smernice za ugradnju i informacije u okviru ikonica. Podloga mora da bude suva i bez oslobodanja agenasa, kao što su masnoća, ulje, prljavština i prašina. Homeseal LDS SOLIFIT-2 traka se ne sme koristiti za lepljenje pod mehaničkim opterećenjem. Mora se spajati sa što je moguće manje zatezanja i sa jednakim pritiskom po celoj površini, na radnoj temperaturi koja iznosi min +5°C, a max +40°C.


Otpornost materijala na starenje

Pravilna ugradnja, uz korišćenje adekvatnih materijala, garantuje dugovečnost celokupnog sistema.

Pakovanje i skladištenje

U kartonsku kutiju staje 16 rolni.

Uputstva za ugradnju



Zapitati sve spojeve folije i drugih konstruktivnih elemenata primenom univerzalne lepljive trake, Homeseal LDS SOLIFIT-1 i dvostruko-lepljive trake, Homeseal LDS SOLIFIT-2



Pritisnuti dobro kako bi se obezbedilo maksimalno prijanjaje lepljive trake na foliju

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800 Fax.: +381 (11) 3310 801

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netačne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.